


FI HD E MA

Yüksek basınçlı filtresi MA için filtre ünitesi

HANSA FLEX

Özellikler

Özel Nitelikler	takviyeli sürüm Δp max. 20 bar
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 210 bar
Kullanım	basınçlı filtresi FI MD 315, FI HD 400 için

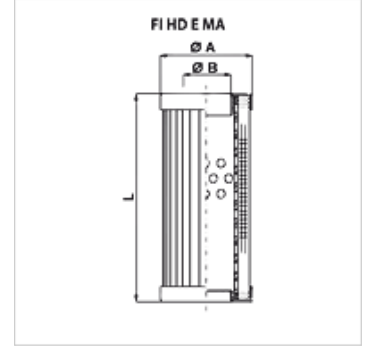

Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (μm)	Filtre alanı (cm^2)	Qmax (L/min)	Filter material	Filtre tipi için	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ağırlık (kg)
FI HD E MA 0050 A06V	6,0	470	40	anorganik	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,26
FI HD E MA 0050 A10V	10,0	470	50	anorganik	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,24
FI HD E MA 0090 A06V	6,0	900	70	anorganik	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,45
FI HD E MA 0090 A10V	10,0	900	90	anorganik	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,40
FI HD E MA 0110 A06V	6,0	1275	85	anorganik	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,60
FI HD E MA 0110 A10V	10,0	1275	110	anorganik	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,55
FI HD E MA 0150 A06V	6,0	2010	170	anorganik	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	1,05
FI HD E MA 0150 A10V	10,0	2010	195	anorganik	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	0,84
FI HD E MA 0300 A06V	6,0	3800	240	anorganik	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,64
FI HD E MA 0300 A10V	10,0	3800	260	anorganik	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,60

Qmax - maks. hacim akışı

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

FI MD GEH	Orta basınçlı filtre mahfazası 315bar
FI HD GEH	Yüksek basınçlı filtre mahfazası 400bar

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

FI MD 315	Orta basınçlı filtre 315bar
FI HD 400	Yüksek basınçlı filtre 400bar