


# FI HD E MA

Yüksek basınçlı filtresi MA için filtre ünitesi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Özel Nitelikler	takviyeli sürüm $\Delta p$ max. 20 bar
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 210 bar
Kullanım	basınçlı filtresi FI MD 315, FI HD 400 için

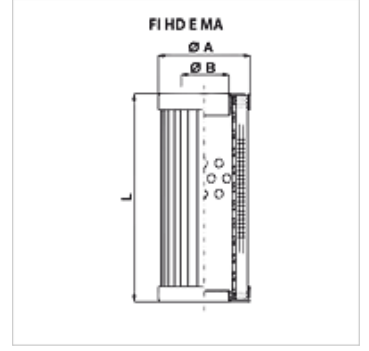

## Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (µm)	Filtre alanı (cm <sup>2</sup> )	Qmax (L/min)	Filter material	Filtre tipi için	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ağırlık (kg)
FI HD E MA 0050 A06V	6,0	470	40	anorganik	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,26
FI HD E MA 0050 A10V	10,0	470	50	anorganik	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,24
FI HD E MA 0090 A06V	6,0	900	70	anorganik	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,45
FI HD E MA 0090 A10V	10,0	900	90	anorganik	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,40
FI HD E MA 0110 A06V	6,0	1275	85	anorganik	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,60
FI HD E MA 0110 A10V	10,0	1275	110	anorganik	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,55
FI HD E MA 0150 A06V	6,0	2010	170	anorganik	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	1,05
FI HD E MA 0150 A10V	10,0	2010	195	anorganik	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	0,84
FI HD E MA 0300 A06V	6,0	3800	240	anorganik	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,64
FI HD E MA 0300 A10V	10,0	3800	260	anorganik	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,60

Qmax - maks. hacim akışı

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

FI MD GEH	Orta basınçlı filtre mahfazası 315bar
FI HD GEH	Yüksek basınçlı filtre mahfazası 400bar

## aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

FI MD 315	Orta basınçlı filtre 315bar
FI HD 400	Yüksek basınçlı filtre 400bar