


FI ND E UF

Alçak basınç filtresi UF için filtre ünitesi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|--------------|
| Sıcaklık min. | -25 °C |
| Sıcaklık max. | 120 °C |
| Malzeme | Conta: NBR |
| Çalışma basıncı | maks. 10 bar |

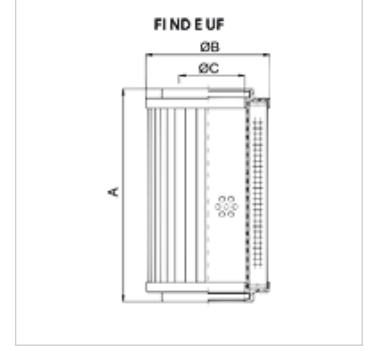

Ürün

| Tanım | Filtre hassasiyeti (µm) | Filtre alanı (cm ²) | Filter material | A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ağırlık (kg) |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|--------------|
| FI ND E UF 0010 A03 | 3,0 | 3260 | anorganik fiberglas | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 1,00 |
| FI ND E UF 0010 A06 | 6,0 | 3260 | anorganik fiberglas | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 1,00 |
| FI ND E UF 0011 A10 | 10,0 | 3260 | anorganik fiberglas | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 0,58 |

for Bypass flow filter system NSF A Typ C

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

NSFA Typ C Yan Akım Filtreleme Tesisi Tip C