
FI ND E UF

Alçak basınç filtresi UF için filtre ünitesi

Özellikler

Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 10 bar



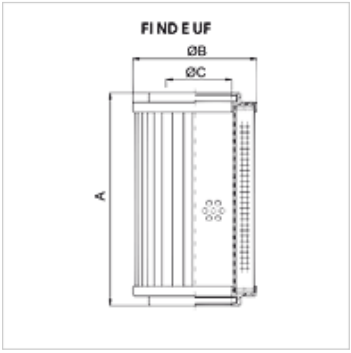

Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (µm)	Filtre alanı (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ağırlık (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorganik fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorganik fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorganik fiberglas	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

NSFA Typ C	Yan Akım Filtreleme Tesisi Tip C

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.