


# FI ND E UF

Alçak basınç filtresi UF için filtre ünitesi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 10 bar

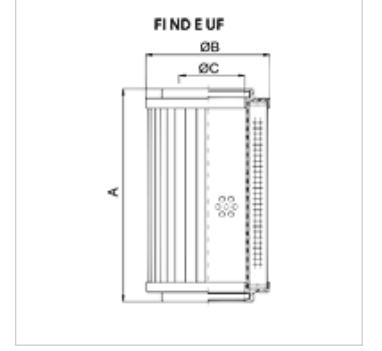

## Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (µm)	Filtre alanı (cm <sup>2</sup> )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ağırlık (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorganik fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorganik fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorganik fiberglas	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSF A Typ C

## aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

NSFA Typ C Yan Akım Filtreleme Tesisi Tip C