

FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

HANSA FLEX

Özellikler

Özel Nitelikler Δp maks. 4 bar


Sıcaklık min. -25 °C

Sıcaklık max. 120 °C

Malzeme Conta: NBR

Çalışma basıncı maks. 12 bar

Kullanım For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

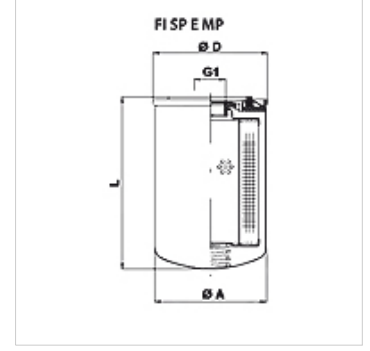

Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (μm)	Filtre alanı (cm^2)	Qmax (L/min)	Filter material	Filtre tipi için	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Ağırlık (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar

FI SP R/S FK Spin-On geri dönüş filtresi / emme filtresi için filtre başı

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

FI SP R 1 Spin-On geri dönüş filtresi tip 1

FI SP R 2 Spin-On geri dönüş filtresi tip 2

FI SP R 3 Spin-On geri dönüş filtresi tip 3