


FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

HANSA FLEX

Özellikler

Özel Nitelikler	Δp maks. 4 bar
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 12 bar
Kullanım	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

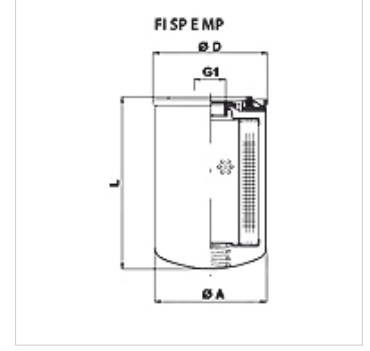

Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (μm)	Filtre alanı (cm^2)	Qmax (L/min)	Filter material	Filtre tipi için	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Ağırlık (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar

FI SP R/S FK Spin-On geri dönüş filtresi / emme filtresi için filtre başı

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

FI SP R 1	Spin-On geri dönüş filtresi tip 1
FI SP R 2	Spin-On geri dönüş filtresi tip 2
FI SP R 3	Spin-On geri dönüş filtresi tip 3