


# FI SP E MP

Spin-On filtresi MP için filtre ünitesi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Özel Nitelikler	$\Delta p$ maks. 4 bar
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 12 bar
Kullanım	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

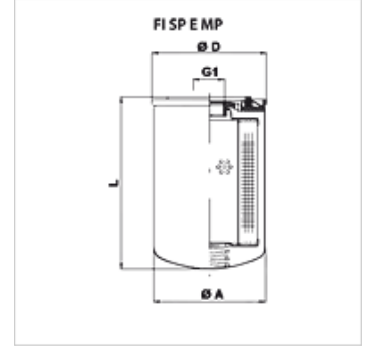

## Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (µm)	Filtre alanı (cm <sup>2</sup> )	Qmax (L/min)	Filter material	Filtre tipi için	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Ağırlık (kg)
FI SP E MP 0147 A10	10,0	2419	100	anorganik	FI SP R 48, 55	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,70
FI SP E MP 0147 P10	10,0	2419	100	organic	FI SP R 48, 55	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,60
FI SP E MP 0213 A03	3,0	3975	100	anorganik	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,93
FI SP E MP 0213 A06	6,0	3975	100	anorganik	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,90
FI SP E MP 0213 A10	10,0	3975	100	anorganik	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,90
FI SP E MP 0213 P10	10,0	3975	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,80
FI SP E MP 0210 P25	25,0	3875	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,80
FI SP E MP 0182 A10	10,0	5076	300	anorganik	FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282	G 1.1/4"	129,0	130,0	182,0	1,30
FI SP E MP 0182 P10	10,0	5076	300	organic	FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282	G 1.1/4"	129,0	130,0	182,0	1,20
FI SP E MP 0228 A06	6,0	6358	300	anorganik	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,47
FI SP E MP 0228 A10	10,0	6358	300	anorganik	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,47
FI SP E MP 0228 P10	10,0	6732	300	organic	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,36

Qmax - maks. hacim akışı

## Aksesuar

FI SP R/S FK Spin-On geri dönüş filtresi / emme filtresi için filtre başı

## aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

FI SP R 1 Spin-On geri dönüş filtresi tip 1

FI SP R 2 Spin-On geri dönüş filtresi tip 2

FI SP R 3 Spin-On geri dönüş filtresi tip 3