
NY 500
Termoplastik Yüksek Basınç Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

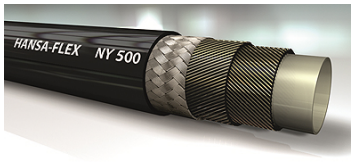

Kullanım Alanı	Kimya sanayisi
İç Kat	Polyamide (PA)
Takviye Kat	one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert
Dış Kat	Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Sıcaklık sahası	limited to +70°C for air and water based fluids
Akışkanlar	Deterjanlar

Ek bilgiler

Güvenlik : 4 : 1

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
NY 506	6	4	1/4"	6,6	12,7	700,0	2800	35
NY 508	8	5	5/16"	8,1	16,0	700,0	2800	60
NY 510	10	6	3/8"	9,8	18,7	700,0	2800	90
NY 513	12	8	1/2"	13,0	23,2	590,0	2360	100
NY 516	16	10	5/8"	16,3	26,6	500,0	2000	160
NY 520	19	12	3/4"	19,5	30,5	450,0	1800	180
NY 525	25	16	1"	25,8	38,1	315,0	1260	250

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.