
PA 800 HS

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 800 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Standart	ISO 8434-1
Kısaltma	CES
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



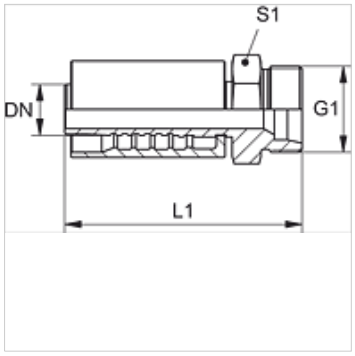

Açıklama

İyileştirilmiş bir yalıtım için armatür, 20 [DN31] boyunda 27,3mm x 2,4mm (malzemesi:EPDM) olan 2 conta halkasıyla işlenir. Böylece hortum, armatür bağlantısının sızıntı sınıfı 0 sızdırmazlığı elde edilir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1	Çalışma basıncı (bar)
PA 816 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	86,4	32	500,0
PA 820 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	88,4	41	500,0
PA 825 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	110,0	46	500,0
PA 832 HS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,4	55	500,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.