


HK DKE X 00 AC

Bobinsiz manyetik yol valfı NG 10

HANSA FLEX

Özellikler

Model	4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı 3-chamber valve Acil durum manuel kumandalı alternatif akım bobinleri için
Teslimat kapsamı	bobinsiz ve fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Akış Hacim Oranı	maks. 150 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10
Sabitleme	4 adet iç altı köşeli vida M6x40 12.9

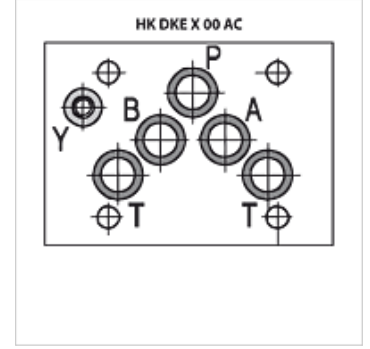

Açıklama

Sadece alternatif akımlı bobinler (AC) için kullanılabilir
Şalter gücü sınırları için referans çizgilerine bakın

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi	Model	Ağırlık (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Yay sıfırlama	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Yay sıfırlama	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Yay sıfırlama	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	pozitif (kapalı)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Yay sıfırlama	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	0'a yay sıfırlama	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK SP CAE	Manyetik Yol Valfi HK DKE için Bobin
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Manyetik Yol Valfi için Acil Durum çalıştırması