
# TUE LF PN16

Serbest flanş, dişli tapalarla, PN10/16, çelik VZ

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | Serbest flanş<br>PN16 basınç kademesinde |
| **Dizayn** | düz |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | düzalın |
| **Kullanım Alanı** | Sanayi |
| **Standart** | DIN EN 1092-1 |



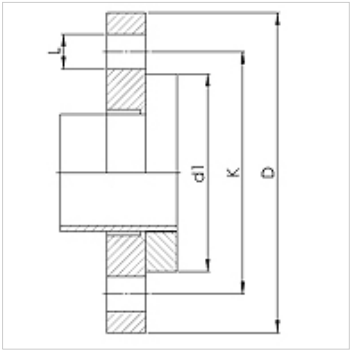


## Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUE 20 LF PN16** | 20 | 12 | 3/4" | 105,0 | 75 | 14 | 4 |
| **TUE 25 LF PN16** | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| **TUE 32 LF PN16** | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| **TUE 38 LF PN16** | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| **TUE 50 LF PN16** | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| **TUE 63 LF PN16** | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| **TUE 75 LF PN16** | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| **TUE 102 LF PN16** | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = Delik sayısı

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Sıkıştırma Kabı, Alüminyum |
| **KS FIX AL** | Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum |

## Ek elemanlar

| | |
|---|---|
| **FD C4400** | Yassı Conta |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*