
TUE FF PN16

SABİT flanş, dişli tapalarla, PN10/16, çelik VZ

Özellikler

Bağlantı 1	Sabit flanş PN16 basınç kademesinde
Dizayn	düz
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Kullanım Alanı	Sanayi
Standart	DIN EN 1092-1



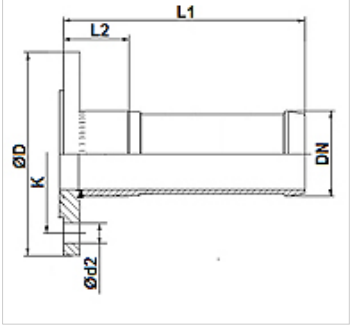

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 FF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 FF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 FF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 FF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 FF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 FF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 FF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 FF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = Delik sayısı

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

Ek elemanlar

FD C4400	Yassı Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.