


## Özellikler

Bağlantı 1	Serbest flanş PN16 basınç kademesinde
Dizayn	düz
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Kullanım Alanı	Sanayi
Standart	DIN EN 1092-1
Malzeme	Paslanmaz çelik

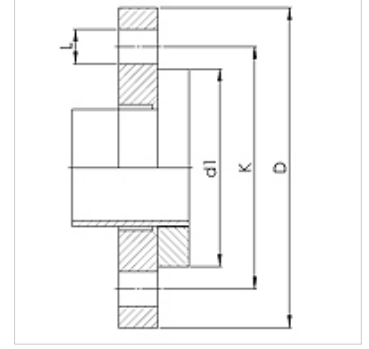

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = Delik sayısı

## Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

## Ek elemanlar

FD C4400	Yassı Conta
----------	-------------