


Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Bağlantı 1 | Serbest flanş PN16 basınç kademesinde |
| Dizayn | düz |
| Sızdırmazlık şekli 1 | düzalın |
| Kullanım Alanı | Sanayi |
| Standart | DIN EN 1092-1 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

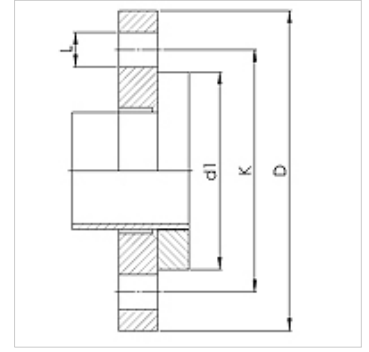

Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|----------------------|-----|-------|--------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| TUE G 25 LF PN16 VA | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| TUE G 32 LF PN16 VA | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| TUE G 38 LF PN16 VA | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| TUE G 50 LF PN16 VA | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| TUE G 63 LF PN16 VA | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| TUE G 75 LF PN16 VA | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| TUE G 102 LF PN16 VA | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = Delik sayısı

Aksesuar

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Sıkıştırma Kabı, Alüminyum |
| KS FIX AL | Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum |

Ek elemanlar

| | |
|----------|-------------|
| FD C4400 | Yassı Conta |
|----------|-------------|