

TUEG FF PN16 VA

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	Sabit flanş PN16 basınç kademesinde
Dizayn	düz
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Kullanım Alanı	Sanayi
Standart	DIN EN 1092-1
Malzeme	Paslanmaz çelik

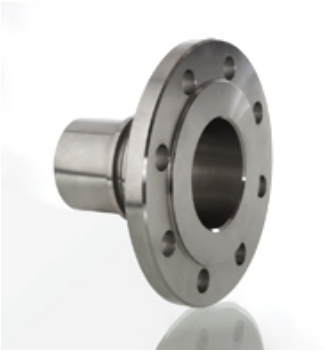

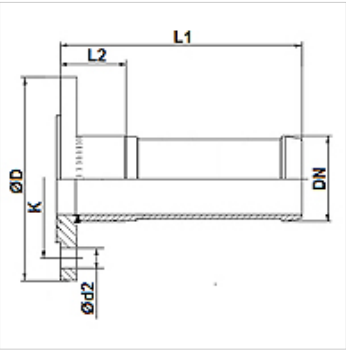

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 FF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 FF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 FF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 FF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 FF PN16 VA	63	40	2.1/2"	-	-	-	-
TUE G 75 FF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 FF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = Delik sayısı

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

Ek elemanlar

FD C4400	Yassı Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.