K-PVDF-SCHLAUCH NATUR

PVDF tubing nature

HANSA FLEX

Özellikler

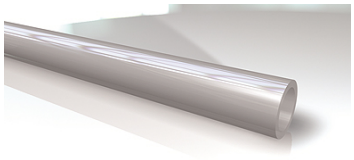

Uygulama	resistant to a variety of chemicals
İç Kat	PVDF
Dış Kat	PVDF
Renk	Natural
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	150 °C

Ek bilgiler

- very good temperature resistance
- extremely high pressure resistance
- sterilisable
- non-combustible (to UL 94 V-O)
- very good UV resistance
- very low gas permeability
- excellent mechanical properties

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
K- 07 10 13 16	2,0	4,0	1,0	60	100
K- 07 10 13 17	4,0	6,0	1,0	75	100
K- 07 10 13 18	6,0	8,0	1,0	85	100
K- 07 10 13 19	8,0	10,0	1,0	100	100
K- 07 10 13 20	10,0	12,0	1,0	125	100

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.