


## Özellikler

<b>Uygulama</b>	Dar oluklar sayesinde küçük bükme yarıçapları için uygundur
<b>Model</b>	paralel oluklu tek duvarlı dar oluklu
<b>Hortum maddesi</b>	Paslanmaz çelik 1.4541
<b>Örgü kaplama</b>	örgü kaplamasız
<b>Standart</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Sıcaklık min.</b>	-200 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	550 °C
<b>Sıcaklık</b>	sadece hortum için geçerlidir

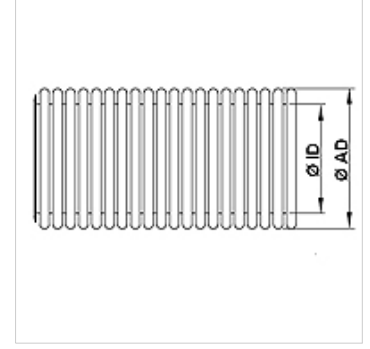

## Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.  
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

## Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)
FPCO 013	12,00	18,60	0,40	21	6,0
FPCO 016	15,00	22,50	0,40	26	3,0
FPCO 020	19,90	28,30	0,40	32	2,2
FPCO 025	24,90	34,80	0,40	37	1,8
FPCO 032	31,80	43,40	0,50	46	1,6
FPCO 040	39,60	52,40	0,50	55	1,2
FPCO 050	49,40	64,80	0,60	65	1,0
FPCO 065	64,00	80,90	0,70	80	0,5
FPCO 080	78,70	99,60	0,80	97	0,7
FPCO 100	101,00	126,50	0,80	113	0,4
FPCO 150	148,20	174,00	1,00	152	0,2

## Ürün türleri

FPCA Metal hortum, 1.4301 arasından 1 örgü kaplama