

K-INLINE-DRG AG IG O SEKUNDAERENTLU

Inline pressure regulators, non-self-relieving

HANSA FLEX

Özellikler


Çalışma basıncı max. 18 bar

Sıcaklık sahası 0 °C to +60 °C

Tolerans basınç ± 0.3 bar at 10 l/min

Gövde Zinc

diğer parçalar Brass, NBR, stainless steel

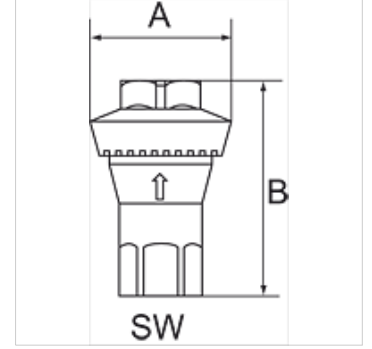

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

This single-acting diaphragm regulator can be installed in any pneumatic system. Since the pressure is preset in the factory and cannot be altered, the product is also tamper-proof. We recommend mounting the regulator directly on the tool to make sure the correct pressure is applied. In this case, the tool is never stressed by the higher pressure of the supply system and is protected against pressure fluctuations in hoses, pipes, etc. Energy efficiency and economic efficiency can be achieved by using an inline pressure regulator.

Ürün

Tanım	Mil	Önceden ayarlanmış çalışma basıncı	A (mm)	B	SW (mm)
K- 07 25 02 75	G 1/4	1 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 76	G 1/4	2 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 77	G 1/4	3 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 78	G 1/4	4 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 79	G 1/4	5 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 80	G 1/4	6 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 81	G 1/4	6,5 bar	34,0	52,0 mm	17
K- 07 25 02 82	G 1/4	7 bar	34,0	52,0 mm	17