

K-DICHTRINGE VULKANFIBER


Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA FLEX

Özellikler

Sıcaklık Max. +75 °C

Malzeme Volkan lifi

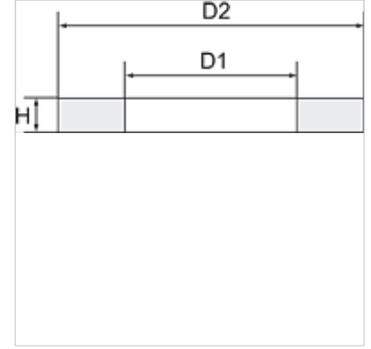

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Siparişe ilgili bilgiler

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Ürün

Tanım	Dişli için	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5