

K-DICHTRINGE ALU


Sealing rings, aluminium, max. temperature 250 °C

HANSA FLEX

Özellikler

Sıcaklık Max. +250 °C

Malzeme Alüminyum

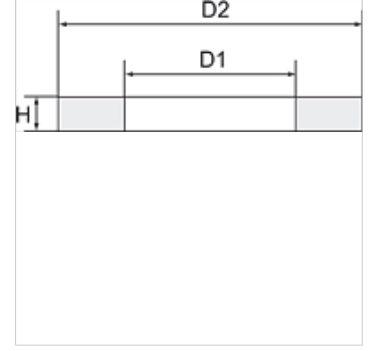

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Siparişe ilgili bilgiler

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Ürün

Tanım	Dişli için	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 02	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 06	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 04	G 1/4	13,3	18,0	1,5
K- 07 10 03 05	G 3/8	17,0	21,8	1,5
K- 07 10 03 08	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 07	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 03	G 1/8	10,0	13,8	1,5