

# K-DICHTRINGE KUPFER


Sealing rings, copper, max. temperature 250 °C

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Sıcaklık Max. +250 °C

Malzeme Bakır

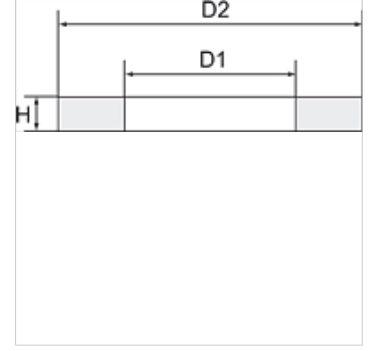

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Siparişe ilgili bilgiler

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

## Ürün

Tanım	Dişli için	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 09	M 5	5,2	8,0	1,0
K- 07 10 03 13	G 1/2	21,3	27,9	2,0
K- 07 10 03 11	G 1/4	13,2	17,9	1,5
K- 07 10 03 12	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 15	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 14	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 10	G 1/8	10,2	13,4	1,0