

K-DICHTRINGE KUPFER


Sealing rings, copper, max. temperature 250 °C

HANSA FLEX

Özellikler

Sıcaklık Max. +250 °C

Malzeme Bakır

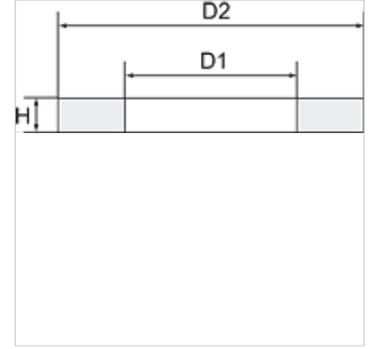

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Siparişe ilgili bilgiler

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Ürün

| Tanım | Dişli için | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| K- 07 10 03 09 | M 5 | 5,2 | 8,0 | 1,0 |
| K- 07 10 03 13 | G 1/2 | 21,3 | 27,9 | 2,0 |
| K- 07 10 03 11 | G 1/4 | 13,2 | 17,9 | 1,5 |
| K- 07 10 03 12 | G 3/8 | 16,8 | 22,0 | 1,5 |
| K- 07 10 03 15 | G 1 | 33,3 | 38,9 | 2,0 |
| K- 07 10 03 14 | G 3/4 | 26,5 | 33,0 | 2,0 |
| K- 07 10 03 10 | G 1/8 | 10,2 | 13,4 | 1,0 |