



K-DRS

Pressure switch

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı ölçme sıvısı	G 1/8 male and M 5 female
Çıkış sinyali	2 x digital
Model	PNP
Elektrik bağlantısı	Male connector M8, four pin
Histerez	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Akışkanlar	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Ölçme değeri göstergesi	3-digit 7-segment LED
Devre kapasitesi	180 mA
Elektrik sarfiyatı	55 mA
Sıcaklık sahası	0 - 50 °C
Gövde	Polycarbonate
Durum göstergesi	2 x LED

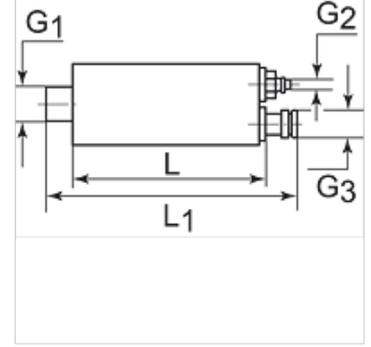

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Ürün

Tanım	G1 dış	G2 iç	G3 dış	L (mm)	L1 (mm)	Ölçme alanı	Gerilim
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC