


K-DRUCKSCHALTER VAKUUM

Combined vacuum/pressure switch

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Model | PNP |
| Bağlantı ölçme sıvısı | G 1/8 male and M 5 female |
| Histerez | Adjustable: 3 to 25% of set value |
| Sıcaklık sahası | 0 - 50 °C |
| Akışkanlar | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| Gövde | Polycarbonate |
| Çıkış sinyali | Analogue: 1 to 5 V |
| Elektrik bağlantısı | Male connector M8, four pin |
| Devre kapasitesi | 125 mA |
| Elektrik sarfiyatı | 30 mA |
| Durum göstergesi | LED |

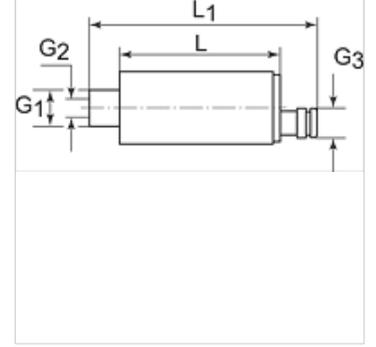

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Universal electronic vacuum and pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly at the point of use.
Suitable for all special applications in the vacuum and compressed air sectors. Adjustable vacuum limit value and continuous vacuum monitoring.

Ürün

| Tanım | G1 dış | G2 iç | G3 dış | L (mm) | L1 (mm) | Ölçme alanı | Gerilim |
|----------------|--------|-------|---------|-----------|------------|----------------|----------------|
| K- 07 45 01 31 | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 44,0 | 62,0 | -1 bis +10 bar | 10.8 - 30 V DC |