
K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

Özellikler

Bağlantı ölçme sıvısı	G 1/8 male and M 5 female
Çıkış sinyali	Analogue: 1 to 5 V
Elektrik bağlantısı	Male connector M8, four pin
Histerez	Adjustable: 3 to 25% of set value
Akışkanlar	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Kumanda fonksiyonu	PNP
Devre kapasitesi	125 mA
Elektrik sarfiyatı	30 mA
Sıcaklık sahası	0 - 50 °C
Gövde	Polycarbonate



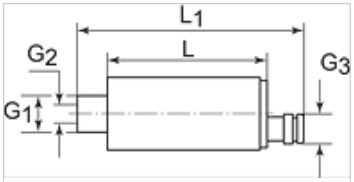

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Ürün

Tanım	G1 dış	G2 iç	G3 dış	L (mm)	L1 (mm)	Ölçme alanı	Gerilim
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.