


# K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Uygulama</b>        | Measurement of vacuum values close to the suction pad<br>Remote evaluation of the signals<br>Processing the output signals, for example, by PLC |
| <b>Akışkanlar</b>      | dry, oil-free air and non-aggressive gases  |
| <b>Sıcaklık sahası</b> | 0 - 50 °C   |
| <b>Çıkış sinyali</b>   | 1 to 5 analogous to V   |
| <b>Histerez</b>        | Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)  |
| <b>Kablo uzunluğu</b>  | 3 m   |
| <b>Koruma sınıfı</b>   | IP 40   |

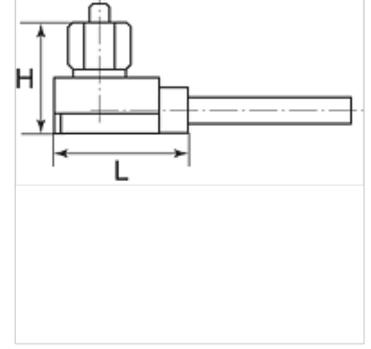

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

## Ürün

| Tanım          | Bağlantı | H<br>(mm) | L<br>(mm) | Ölçme alanı  | Gerilim      |
|----------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| K- 07 45 01 56 | M 5 male | 16,9      | 21,0      | -1 bis 0 bar | 10 - 24 V DC |