


K-ABSPV ECK

Angle-type globe valves

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 40 bar
Dişli açıklaması	With inside cone for ball-type hose fitting
Gövde	Brass
El çarkı	Plastic
Mil	With stainless steel ball

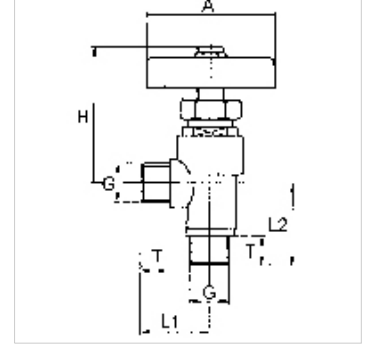

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	DN	Mil	A (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	T (mm)
K- 07 30 12 49	6	G 1/4	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0
K- 07 30 12 50	8	G 3/8	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0