

K-DRV

Unidirectional flow control valves

HANSA FLEX

Özellikler



Çalışma basıncı maks. 10 bar

İşletim ısısı max. +70 °C

Yalıtım malzemesi NBR

Gövde Alu eloxed

İç parçalar Brass

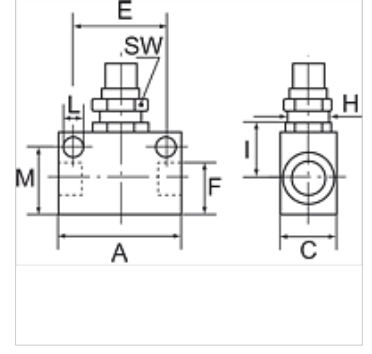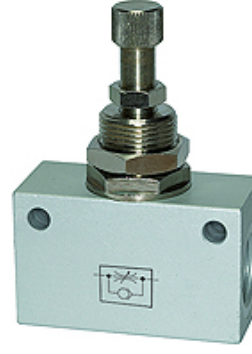

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H ölçümü	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26