K-DRV
Unidirectional flow control valves

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 10 bar
İşletim ısısı	max. +70 °C
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Alu eloxed
İç parçalar	Brass

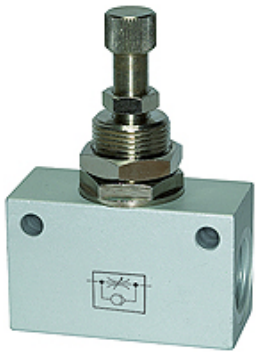

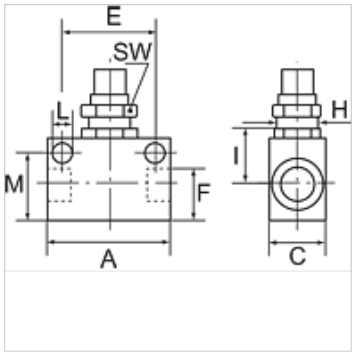

Açıklama
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H ölçümü	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.