


K-DRV

Unidirectional flow control valves

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 10 bar
İşletim ısısı	max. +70 °C
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Alu eloxed
İç parçalar	Brass

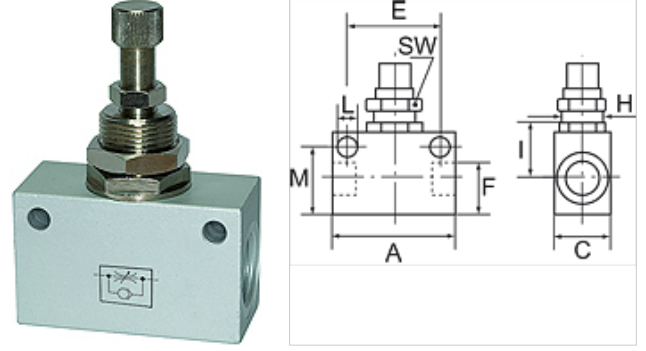

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H ölçümü	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26