
# K-DV 1

Bidirectional flow control valves

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | maks. 10 bar |
| **İşletim ısısı** | max. +70 °C |
| **İç parçalar** | Brass |
| **Yalıtım malzemesi** | NBR |
| **Gövde** | Alu eloxed |



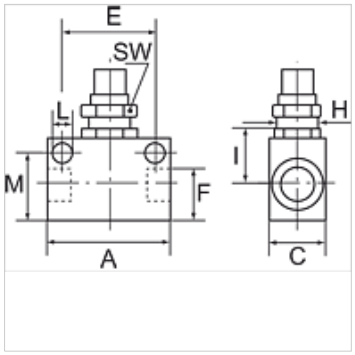


## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

## Ürün

| Tanım | Mil | A (mm) | C (mm) | E (mm) | H ölçümü | I (mm) | L (mm) | M (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 12 43** | G 1/8 | 34,0 | 16,0 | 24,0 | M 12 x 0.75 mm | 15,0 | 4,5 | 16,4 | 15 |
| **K- 07 30 12 44** | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | M 18 x 1.5 mm | 24,0 | 6,5 | 23,8 | 22 |
| **K- 07 30 12 45** | G 3/8 | 58,0 | 25,0 | 40,0 | M 18 x 1.5 mm | 24,0 | 6,5 | 25,3 | 22 |
| **K- 07 30 12 46** | G 1/2 | 65,0 | 30,0 | 50,0 | M 22 x 1.5 mm | 29,0 | 6,5 | 33,0 | 26 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*