
K-DRS ELK GERAETESTECKER

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

Özellikler

Kullanım Alanı	Pneumatic applications
Kumanda sıklığı	200/min.
Şalter gerilimi	max. 250 V AC / 28 V DC
Koruma sınıfı	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Sıcaklık sahası	-10 °C to +80 °C
Ayar başlığı	Aluminium, powder-coated
Gövde	Special die-cast material
Membran, conta	NBR



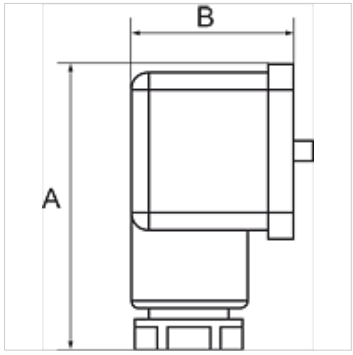

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Ürün

Tanım	Bağlantı	Ayarlama alanı	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 45	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 46	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 47	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.