


K-DRS ELK GERAETESTECKER VAKUUM

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Kullanım Alanı | Pneumatic applications |
| Kumanda sıklığı | 200/min. |
| Şalter gerilimi | max. 250 V AC / 28 V DC |
| Ayarlama alanı | -0.85 / +1 bar |
| Koruma sınıfı | IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1) |
| Sıcaklık sahası | -10 °C to +80 °C |
| Ayar başlığı | Aluminium, powder-coated |
| Gövde | Special die-cast material |
| Membran, conta | Perbunan |

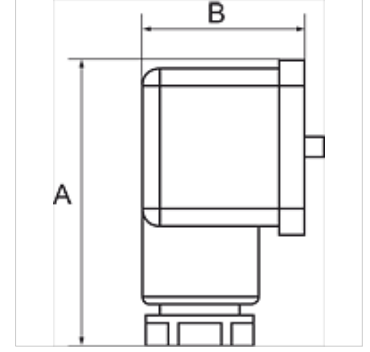

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Ürün

| Tanım | Bağlantı | A (mm) | B (mm) |
|----------------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 28 51 | Flanşı | 48,0 | 28,0 |
| K- 07 30 28 53 | G 1/4 | 48,0 | 28,0 |