

K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı Pneumatic applications

Kumanda sıklığı 200/min.

Şalter gerilimi max. 250 V AC / 28 V DC

Ayarlama alanı -0.85 / +1 bar


Koruma sınıfı IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)

Sıcaklık sahası -10 °C to +80 °C

Ayar başlığı Aluminium, powder-coated

Gövde Special die-cast material

Membran, conta Perbunan

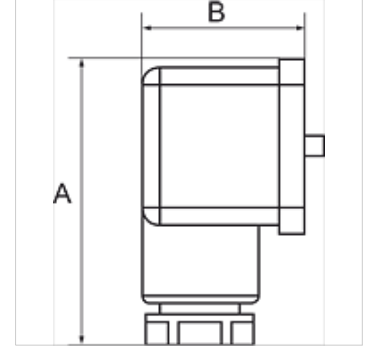

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Ürün

Tanım	Bağlantı	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 52	Flanşı	48,0	28,0
K- 07 30 28 54	G 1/4	48,0	28,0