# K-BKR SERIE VALVE LINE


Stainless steel ball valves

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | max. 70 bar, depending on temperature and nominal size |
| **İşletim ısısı** | -15 °C to +110 °C, depending on port size and temperature |
| **Dişli açıklaması** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Conta** | PTFE |
| **El kolu** | Stainless steel 1.4301 |
| **Malzeme** | sealing: PTFE |



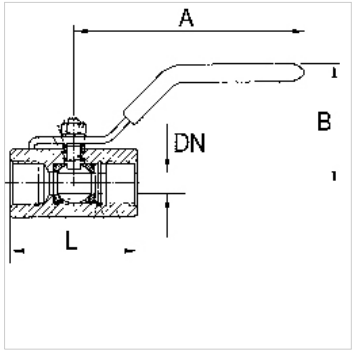


## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım | DN | Mil | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 15 24** | 13 | 1/4 | 99,5 | 47,0 | 47,5 | Stainless steel 1.4408 |
| **K- 07 30 15 25** | 13 | 3/8 | 99,5 | 47,0 | 47,5 | Stainless steel 1.4408 |
| **K- 07 30 15 26** | 15 | 1/2 | 99,5 | 48,0 | 58,0 | Stainless steel 1.4408 |
| **K- 07 30 15 27** | 20 | 3/4 | 126,5 | 62,0 | 65,0 | Stainless steel 1.4408 |
| **K- 07 30 15 28** | 25 | 1 | 126,5 | 69,0 | 77,0 | Stainless steel 1.4408 |
| **K- 07 30 15 29** | 32 | 1 1/4 | 153,0 | 81,0 | 90,0 | Stainless steel 1.4408 |
| **K- 07 30 15 30** | 38 | 1 1/2 | 153,0 | 87,0 | 98,5 | Stainless steel 1.4408 |
| **K- 07 30 15 31** | 50 | 2 | 192,0 | 95,0 | 122,0 | Stainless steel 1.4408 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*