


K-BKR FEINEINSTELLUNG

Ball valves

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 40 bar
İşletim ısısı	-15 °C to +100 °C
Dişli açıklaması	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Gövde	Nickel-plated brass (outside); Brass with a bare metal surface (inside)
El çarkı	Plastic
Bilye	Chrome-plated brass
Bilye contası	PTFE
Mil contası	NBR

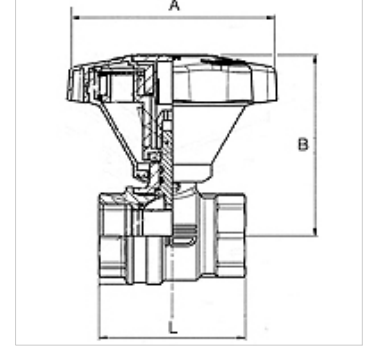

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Brass ball valves in the standard series with fine adjustment. Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line. The flow rate can be regulated extremely precisely as a result. The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

Ürün

Tanım	DN	Mil	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 41	10	G 3/8	83,0	63,0	43,4
K- 07 30 00 42	15	G 1/2	83,0	70,0	50,1
K- 07 30 00 43	20	G 3/4	83,0	76,0	58,0
K- 07 30 00 44	25	G 1	83,0	80,0	68,8
K- 07 30 00 45	32	G 1 1/4	130,0	110,0	81,0
K- 07 30 00 46	40	G 1 1/2	130,0	116,0	93,2
K- 07 30 00 47	50	G 2	130,0	123,0	110,2