
# K-BKR LEICHT IG AG

Ball valves, lightweight type, female/male thread

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| **Çalışma basıncı** | Max. 40 bar |
| **İşletim ısısı** | -15 °C to +90 °C |
| **Dişli açıklaması** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Gövde** | Nickel-plated brass |
| **Kol** | Alu, painted black |
| **Bilye** | Chrome-plated brass |
| **Bilye contası** | PTFE |
| **Mil contası** | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE)<br>additional PTFE-gasket |



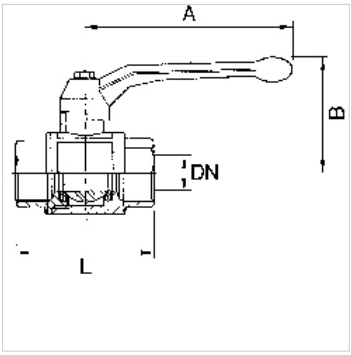


## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım | DN | Mil | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 00 25** | 8 | G 1/4 | 85,0 | 42,0 | 44,0 |
| **K- 07 30 00 26** | 10 | G 3/8 | 85,0 | 42,0 | 51,0 |
| **K- 07 30 00 27** | 15 | G 1/2 | 85,0 | 46,0 | 60,0 |
| **K- 07 30 00 28** | 20 | G 3/4 | 105,0 | 53,0 | 70,0 |
| **K- 07 30 00 29** | 25 | G 1 | 105,0 | 57,0 | 79,0 |
| **K- 07 30 00 30** | 32 | G 1 1/4 | 130,0 | 70,0 | 91,0 |
| **K- 07 30 00 31** | 40 | G 1 1/2 | 130,0 | 76,0 | 104,0 |
| **K- 07 30 00 32** | 50 | G 2 | 165,0 | 92,0 | 122,0 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*