

# K-BKR MINI DREGRİFF 1

Mini ball valves

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı maks. 10 bar



Akışkan sıcaklığı -10 °C to +80 °C

Çevirme tutamağı Plastic

Mahfaza ve bilye Nickel-plated brass

Bilye contası PTFE

Mil contası NBR

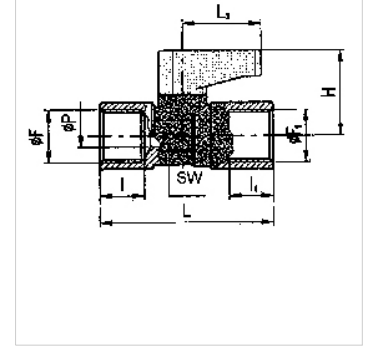

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım          | DN | Mil                        | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 48 | 6  | Rp 1/8 female              | 21,5      | 36,5      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 49 | 6  | Rp 1/4 female              | 21,5      | 43,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 29 76 | 7  | Rp 3/8 female              | 22,5      | 48,0      | 18,0       | 18         |
| K- 07 30 29 77 | 10 | Rp 1/2 female              | 32,0      | 59,0      | 25,0       | 22         |
| K- 07 30 20 30 | 6  | R/Rp 1/8 male / 1/8 female | 21,5      | 35,5      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 31 | 6  | R/Rp 1/4 male / 1/8 female | 21,5      | 38,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 32 | 6  | R/Rp 1/4 male / 1/4 female | 21,5      | 40,5      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 33 | 6  | R/Rp 3/8 male / 1/4 female | 21,5      | 41,5      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 29 78 | 8  | R/Rp 3/8 male / 3/8 female | 22,5      | 44,5      | 19,5       | 18         |
| K- 07 30 29 79 | 10 | R/Rp 1/2 male / 1/2 female | 32,5      | 55,5      | 26,5       | 22         |