


# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Elektrik bağlantısı</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
<b>Koruma sınıfı</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Akışkan sıcaklığı</b>	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Mahfaza, valf yuvası</b>	Stainless steel
<b>İç parçalar</b>	Stainless steel
<b>Conta</b>	Perbunan (NBR) or FKM

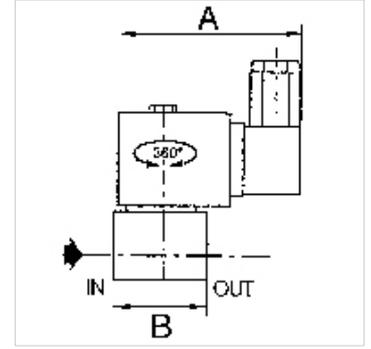

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Ürün

Tanım	Mil	Maks. çalışma basıncı (bar)	NW	Yalıtım malzemesi	A (mm)	B (mm)	Form
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1