


K-MV G 24 V DC Z

Normally closed, 24 V DC (direct current), combined operation

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|--|
| Elektrik bağlantısı | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400 |
| Koruma sınıfı | IP65 (with connector socket fitted) |
| Akışkan sıcaklığı | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| Mahfaza, valf yuvası | Stainless steel |
| İç parçalar | Stainless steel |
| Conta | Perbunan (NBR) or FKM |

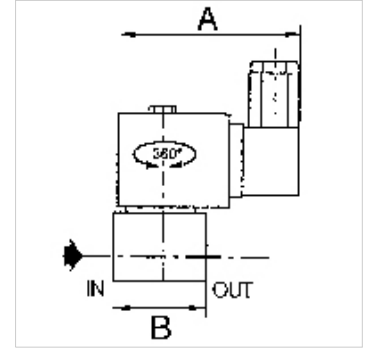

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Available versions, Directly operated, Combined operation

Ürün

| Tanım | Mil | Maks. çalışma basıncı (bar) | NW | Yalıtım malzemesi | A (mm) | B (mm) | Form |
|----------------|-------|--------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|------|
| K- 07 30 23 59 | G 1/2 | 3 | 16,0 | NBR | 80,0 | 71,0 | 3 |
| K- 07 30 23 61 | G 1/2 | 3 | 16,0 | FKM | 80,0 | 71,0 | 3 |
| K- 07 30 23 60 | G 3/4 | 3 | 16,0 | NBR | 80,0 | 71,0 | 3 |