

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Özellikler

Elektrik bağlantısı	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Koruma sınıfı	IP65 (with connector socket fitted)
Dişli açıklaması	Rp thread acc. to ISO 7-1
Mahfaza, valf yuvası	Brass
İç parçalar	Stainless steel
Conta	Perbunan (NBR)



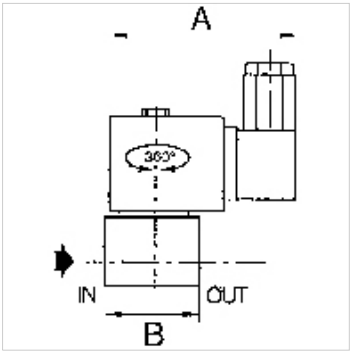

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Ürün

Tanım	Mil	Maks. çalışma basıncı (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Form
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.