

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Özellikler

Elektrik bağlantısı	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Koruma sınıfı	IP65 (with connector socket fitted)
Dişli açıklaması	Rp thread acc. to ISO 7-1
Mahfaza, valf yuvası	Brass
İç parçalar	Stainless steel
Conta	Perbunan (NBR)



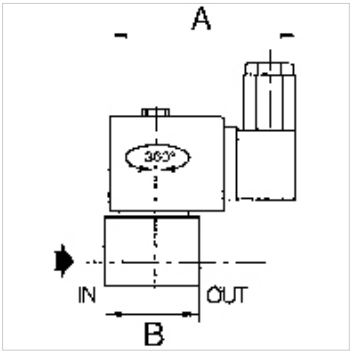

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Ürün

Tanım	Mil	Maks. çalışma basıncı (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Form
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.