
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Özellikler

Akışkan sıcaklığı	maks. +60 °C
Bağlantı	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Model elektrikli	acc. france norm NF C79300
Çalışma basıncı	maks. 10 bar
İşletim ısısı	max. +60 °C
Gövde	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Conta	Perbunan (NBR)



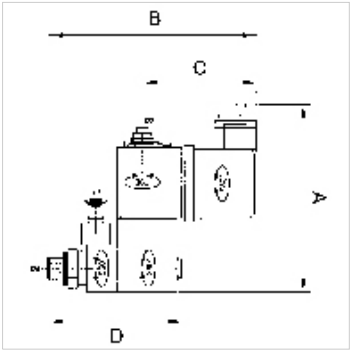

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Ürün

Tanım	Mil	C (mm)	TR (mm)	Gerilim	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.