


K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

HANSA FLEX

Özellikler

Koruma sınıfı	IP65 (with connector socket fitted)
Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +100 °C
Hava tahliye bağlantısı	M 5
Uygulama	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Çalışma basıncı	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektrikli parça	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeable magnetic heads AC/DC
Nominal çap	1,2 mm
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +60 °C
Gövde	Brass
İç parçalar	Stainless steel
Contalar	FPM

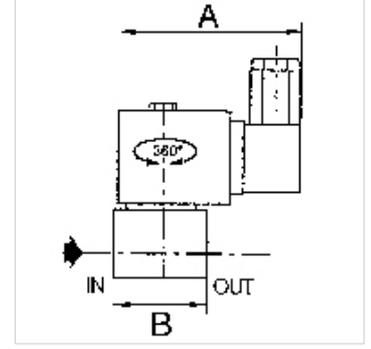

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Ürün

Tanım	Mil	Gerilim	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0