


K-MV O D 230 V, 50 - 60 HZ

Normally open, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Özellikler

Elektrik bağlantısı	For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
Koruma sınıfı	IP65 (with connector socket fitted)
Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
Mahfaza, valf yuvası	Brass
İç parçalar	Stainless steel
Conta	Perbunan (NBR) or FKM

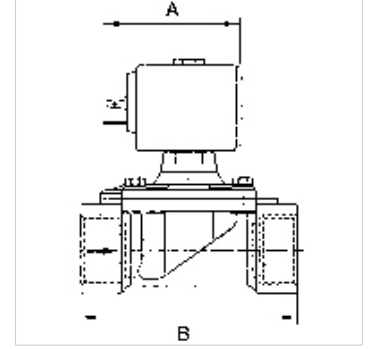

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Ürün

Tanım	Mil	Maks. çalışma basıncı (bar)	NW	Yalıtım malzemesi	A (mm)	B (mm)	Form
K- 07 30 23 66	G 1/8	20	2,0	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 67	G 1/8	14	2,5	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 68	G 1/4	10	3,0	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 69	G 1/4	4	4,5	FKM	54,0	40,0	2