



K-MV G D 24 V DC

Normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

Özellikler

Elektrik bağlantısı	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Koruma sınıfı	IP65 (with connector socket fitted)
Akışkan sıcaklığı	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Dişli açıklaması	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Mahfaza, valf yuvası	Brass
İç parçalar	Stainless steel
Conta	Perbunan (NBR) or FKM

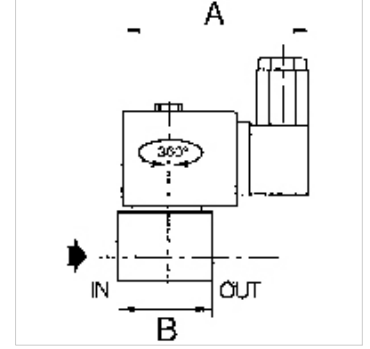

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Ürün

Tanım	Mil	Maks. çalışma basıncı (bar)	NW	Yalıtım malzemesi	A (mm)	B (mm)	Form
K- 07 30 23 08	G 1/8	5	3,2	NBR	75,0	30,0	1
K- 07 30 23 10	G 1/8	5	3,2	FKM	75,0	30,0	1
K- 07 30 23 09	G 1/4	4	3,2	NBR	75,0	40,0	2
K- 07 30 23 11	G 1/4	4	3,2	FKM	75,0	40,0	2