



K-MV O D 230 V, 50 - 60 HZ 1

Normally open, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Özellikler

Elektrik bağlantısı	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Koruma sınıfı	IP65 (with connector socket fitted)
Akışkan sıcaklığı	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Dişli açıklaması	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Mahfaza, valf yuvası	Brass
İç parçalar	Stainless steel
Conta	Perbunan (NBR) or FKM

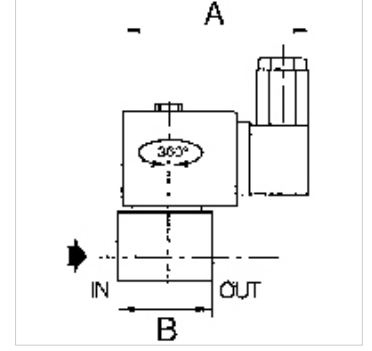

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Ürün

Tanım	Mil	Maks. çalışma basıncı (bar)	NW	Yalıtım malzemesi	A (mm)	B (mm)	Form
K- 07 30 23 62	Rp 1/8	20	2,4	NBR	75,0	33,0	7
K- 07 30 23 64	Rp 1/8	20	2,4	FKM	75,0	33,0	1
K- 07 30 23 63	G 1/4	9	3,2	NBR	80,0	40,0	2
K- 07 30 23 65	G 1/4	9	3,2	FKM	80,0	40,0	2