
K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

HANSA-FLEX

Özellikler

İşletim ısısı	-10 °C to +100 °C
Açma basıncı	20 mbar
Yalıtım malzemesi	NBR
Yay	Stainless-steel
Gövde	Brass
Sürgüler	Polyether imide (PEI)

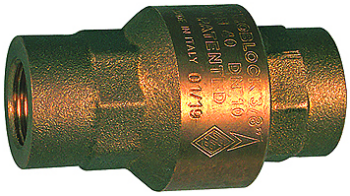

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

Ürün

Tanım	Mil	Uzunluk (mm)	Maks. çalışma basıncı (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 53	Rp 3/8	47,0	40	20
K- 07 30 24 54	Rp 1/2	59,0	40	25
K- 07 30 24 55	Rp 3/4	65,0	40	31
K- 07 30 24 56	Rp 1	75,0	25	38
K- 07 30 24 57	Rp 1 1/4	83,0	25	48
K- 07 30 24 58	Rp 1 1/2	89,0	16	54
K- 07 30 24 59	Rp 2	101,0	16	67

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.