


K-ABBLV 2

Blow-off safety valves G 1/4

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|--------------|
| Çalışma basıncı | 0.5 - 60 bar |
| İşletim ısısı | max. 180 °C |
| Contalar | FKM |
| Gövde | Brass |

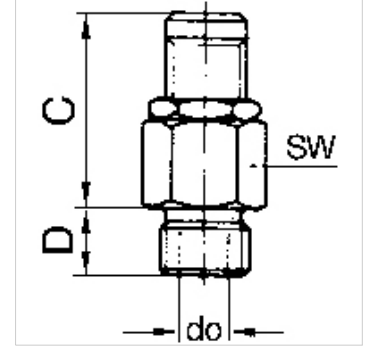

Açıklama

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).

Siparişe ilgili bilgiler

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Ek bilgiler

These blow-off valves can also be supplied with a fixed setting and a TÜV type test number. Please ask for an offer.

Ürün

| Tanım | Mil | Çalışma basıncı | Püskürtme gücü | C (mm) | TR (mm) | do (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------|-----------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| K- 07 30 29 18 | G 1/4 | 0.5 - 1.0 bar | to 50 l/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| K- 07 30 21 95 | G 1/4 | 1.0 - 4.0 bar | to 200 l/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| K- 07 30 21 96 | G 1/4 | 3.0 - 7.0 bar | to 350 l/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| K- 07 30 21 97 | G 1/4 | 6.0 - 12.0 bar | to 650 l/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| K- 07 30 21 98 | G 1/4 | 10.0 - 18.0 bar | to 870 l/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| K- 07 30 21 99 | G 1/4 | 16.0 - 32.0 bar | to 1600 l/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |
| K- 07 30 22 00 | G 1/4 | 30.0 - 60.0 bar | to 3000 l/min | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 16 |